




SIRIO


ÉLÉVATEUR VERTICAL



Toutes les informations contenues dans ce document sont indicatives.

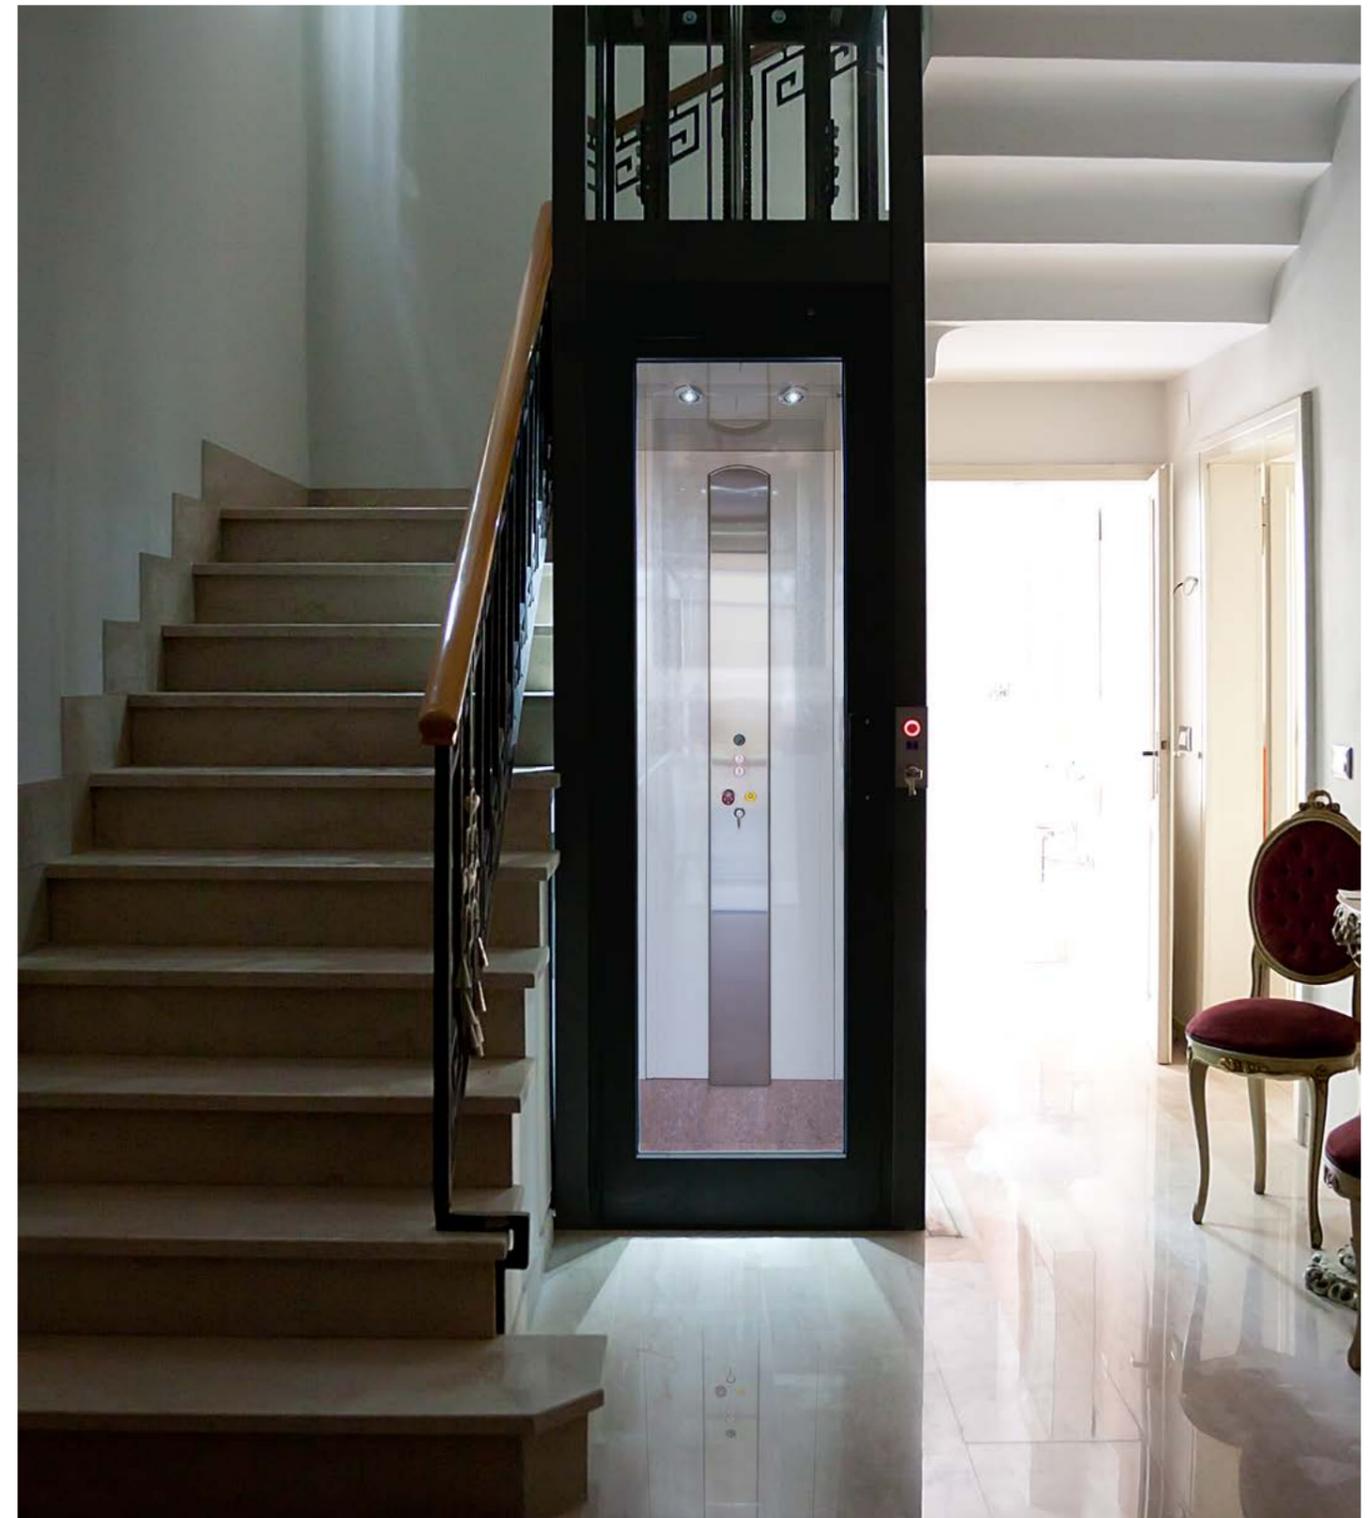

L'installation du Sirio peut être effectuée indifféremment sur le mur portant, à l'aide de supports spéciaux de fixation murale, ou en utilisant la version "portante", qui permet de placer la structure dans n'importe quelle pièce de l'habitation. Les **dimensions limitées** du Sirio en font l'appareil idéal pour l'installation dans des **cages d'escalier très petites**. SIRIO est en effet conçu et réalisé selon une réelle logique du "**sur mesure**", en exploitant chaque millimètre d'espace disponible. Confortable et **très silencieux**, Sirio augmente la valeur et le prestige de l'habitation. Avec une **course maximale de 19,5 mètres**, Sirio peut desservir jusqu'à 6 étages en toute sécurité et en respectant les caractéristiques architecturales du lieu dans lequel il est installé. La consommation électrique du Sirio est très réduite, comparable à celle d'un appareil électroménager standard. Un soin minutieux est réservé aux détails et aux finitions, conjointement à la **vaste gamme d'accessoires et de couleurs disponibles**, afin d'être pleinement configurable selon les exigences spécifiques du client. Sirio peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, pour offrir un service idéal dans **toutes les conditions atmosphériques**. En cas d'installation en extérieur avec accès direct au bâtiment, Sirio peut être équipé de portes prévues à cet effet, en aluminium à coupure thermique pour en permettre une isolation parfaite, en évitant toute infiltration d'air.

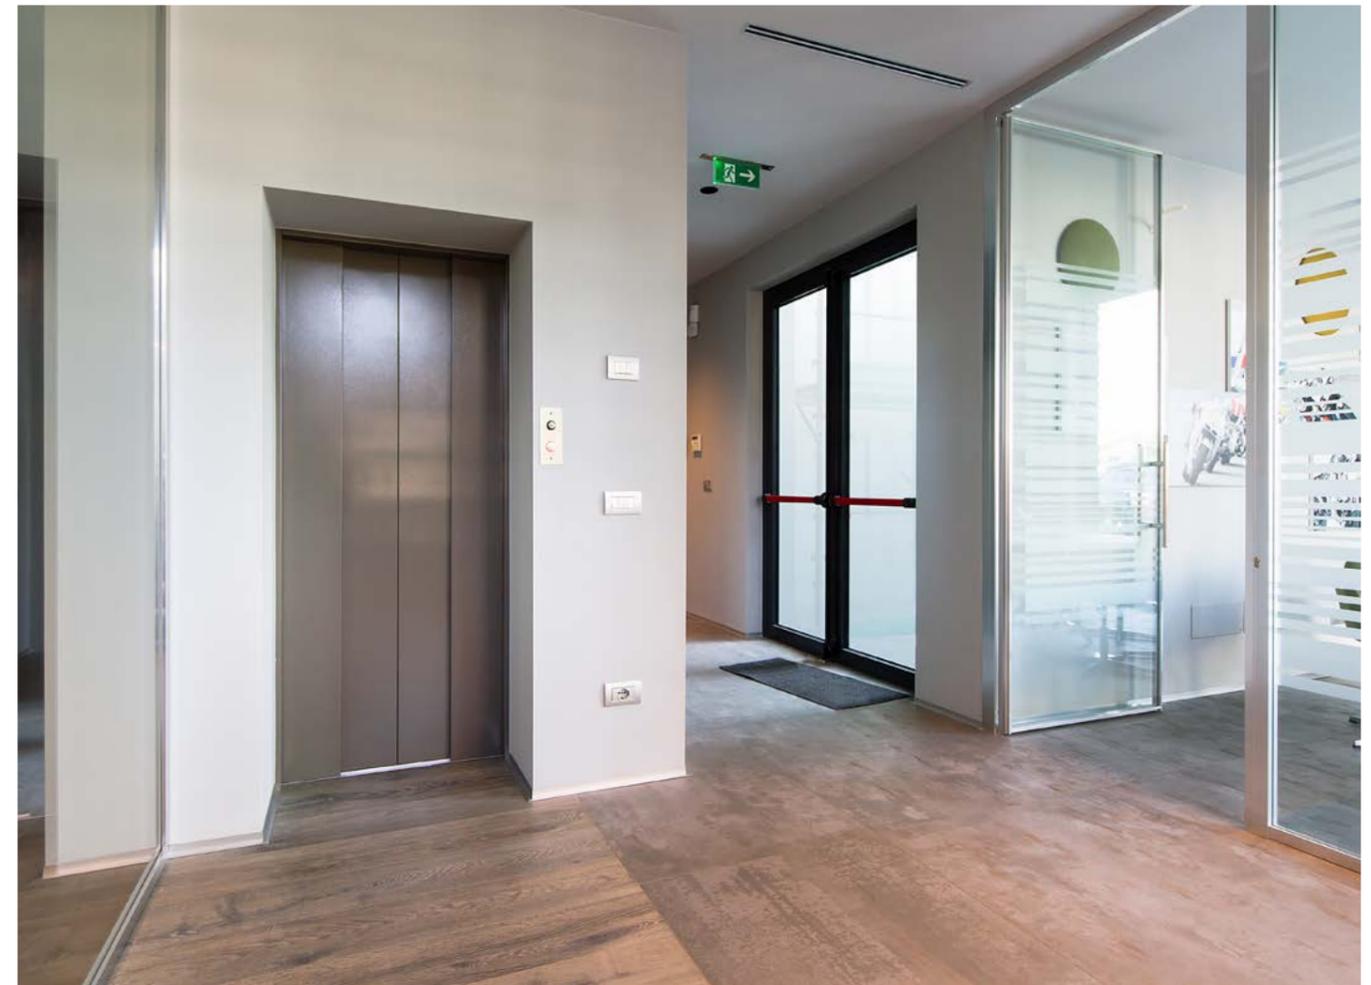


Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------------------------------|
| Capacité de charge | min 315 kg, max 500 kg (250 kg/mq) |
| Course maximal | 19,5 m |
| Arrêts | 6 max |
| Tête minimale avec portes battantes (gaine maçonnée) | 2200 mm |
| Tête minimale avec portes battantes (pylône) | 2350 mm |
| Tête minimale avec portes automatiques coulissantes | 2500 mm |
| Vitesse | 0,10 m/s - 0,15 m/s |
| Alimentation | 220 V ± 5% - 50 Hz |
| Puissance | 1,5 - 2,2 kW |
| Fosse | 120 - 140 mm |
| Commandes à l'étage | par impulsion |
| Commandes en cabine avec portes battantes | par pression maintenue |
| Commandes en cabine avec portes automatiques coulissantes | par impulsion |
| Installation | intérieure/extérieure |



Sirio est en conformité avec la Directive 2006/42/CE

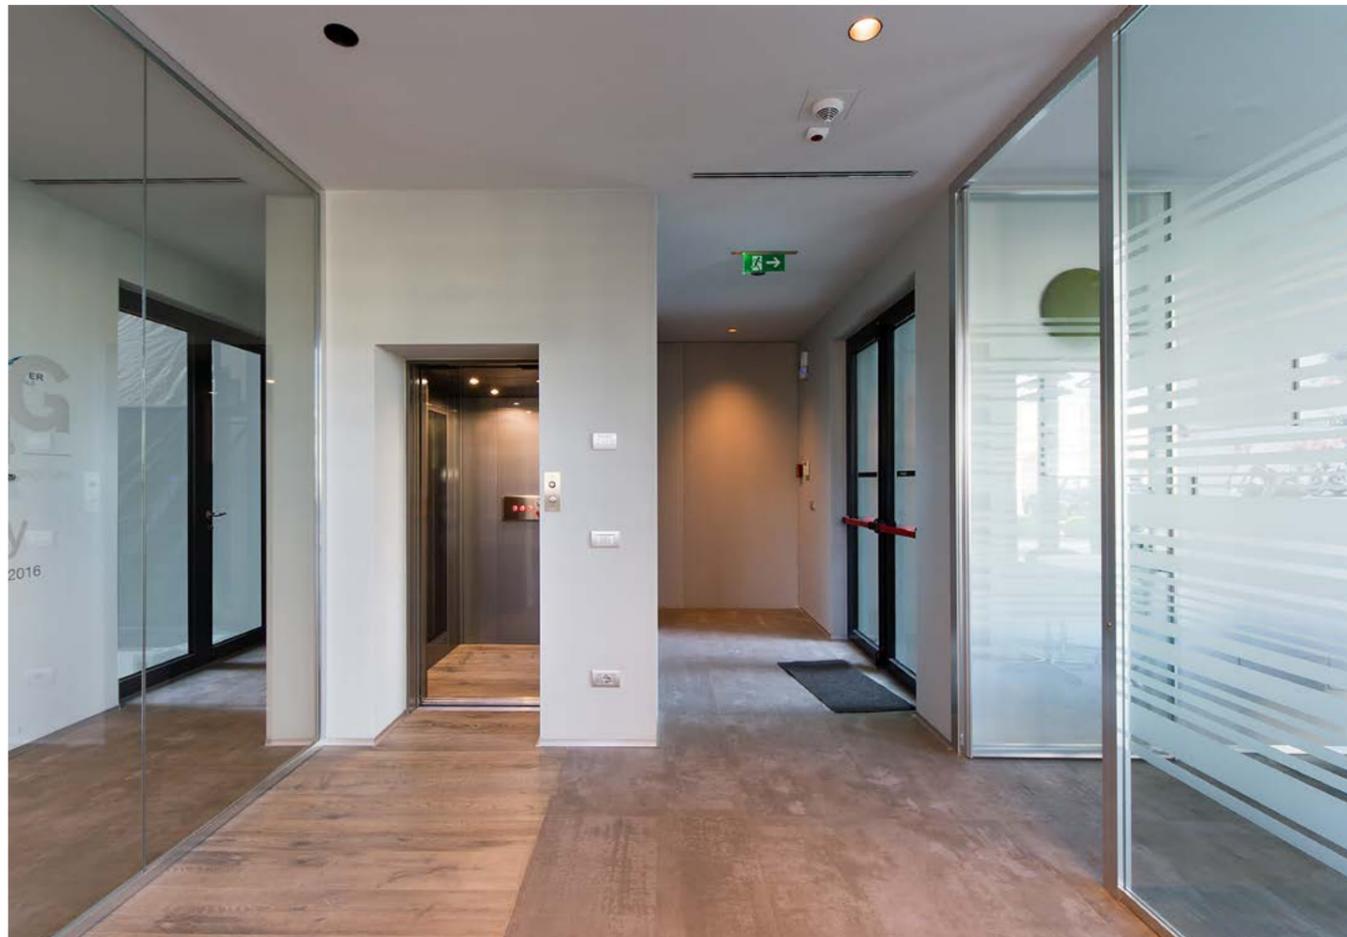

Portes



Panoramique en aluminium
 + Blanc RAL 9010 ou RAL 1013
 + Noir RAL 9005
 + Argent
 + Anthracite
 + Disponible version isolante thermique



En acier avec oculus 140x600
 + Antirouille RAL 7011
 + Inox



En acier pleine
 + Antirouille RAL 7011
 + Inox
 + Disponible version EI 60/120 (Antirouille RAL 7001)




Automatique 4 vantaux
 + Gris RAL 7038
 + Inox



Automatique 2 vantaux
 + Gris RAL 7038
 + Inox

Note:
 autres coloris RAL disponibles sur demande pour tout type de porte.

Finition plafond

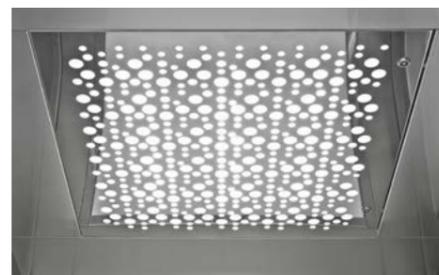


Galaxy



Spots

Parois de cabine


TÔLE PLASTIFIÉE

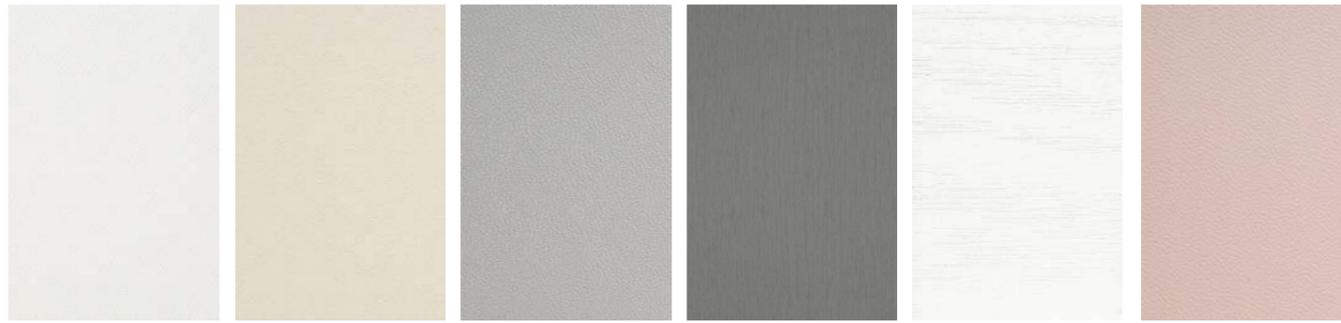

A4 A19SMA N1 F12PPS Inox-Like DL81 R10




B1 B13 V14 PPS12 PPS15 PPS17

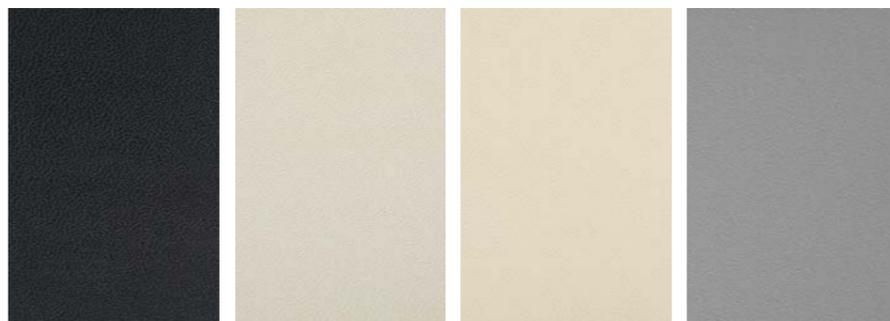


N4 A13 G1 F2

ACIER INOX

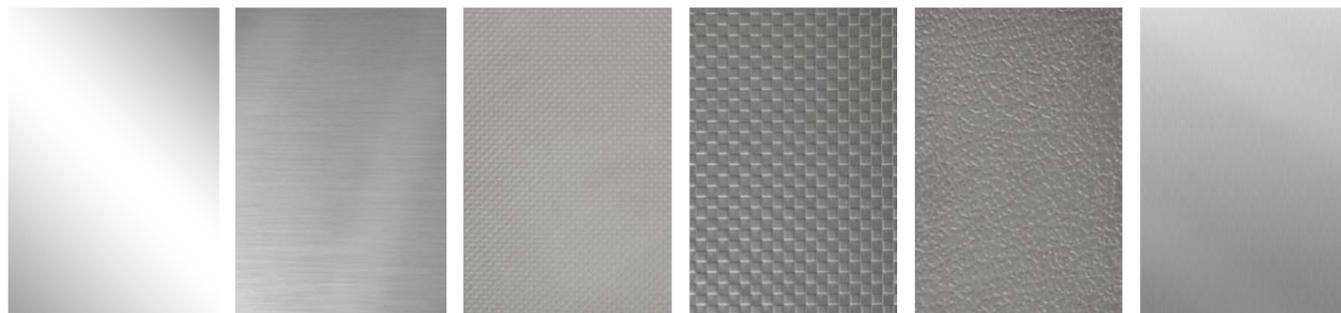

Acier brillant BA Acier satiné Acier toile de lin Acier carré Acier cuir Scotch Bright

Sol de cabine

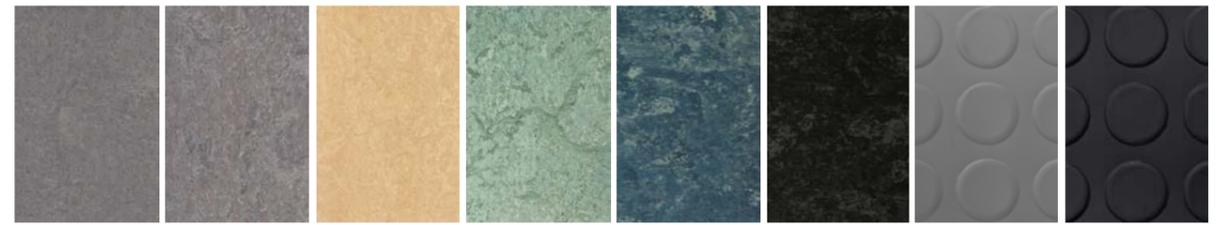

L1 3123 L4 3182 L3 L2 PVC Gris PVC Noir

Pylône et habillage

PYLÔNE EN ACIER



RAL 9010 RAL 1013 Anthracite

HABILLAGE EN ALUMINIUM



Argent Noir Anthracite

REMPLISSAGE PYLÔNE ET HABILLAGE AVEC PANNEAUX EN ALUMINIUM



RAL 9010 RAL 1013 Argent Anthracite

Type de verres pour portes, pylône, habillage



Transparent Blanc mat Fumé Bronze Bronze réfléchissant

Accessoires

POIGNÉES POUR PORTE



Standard
RAL 9010,
1013, Argent,
Noir



Inox satiné

MAIN COURANTE



Acier chromé



Inox satiné


PLINTHE



Inox satiné

Sirio MRL

Version MRL: pompe hydraulique et tableau électrique intégrés dans la gaine

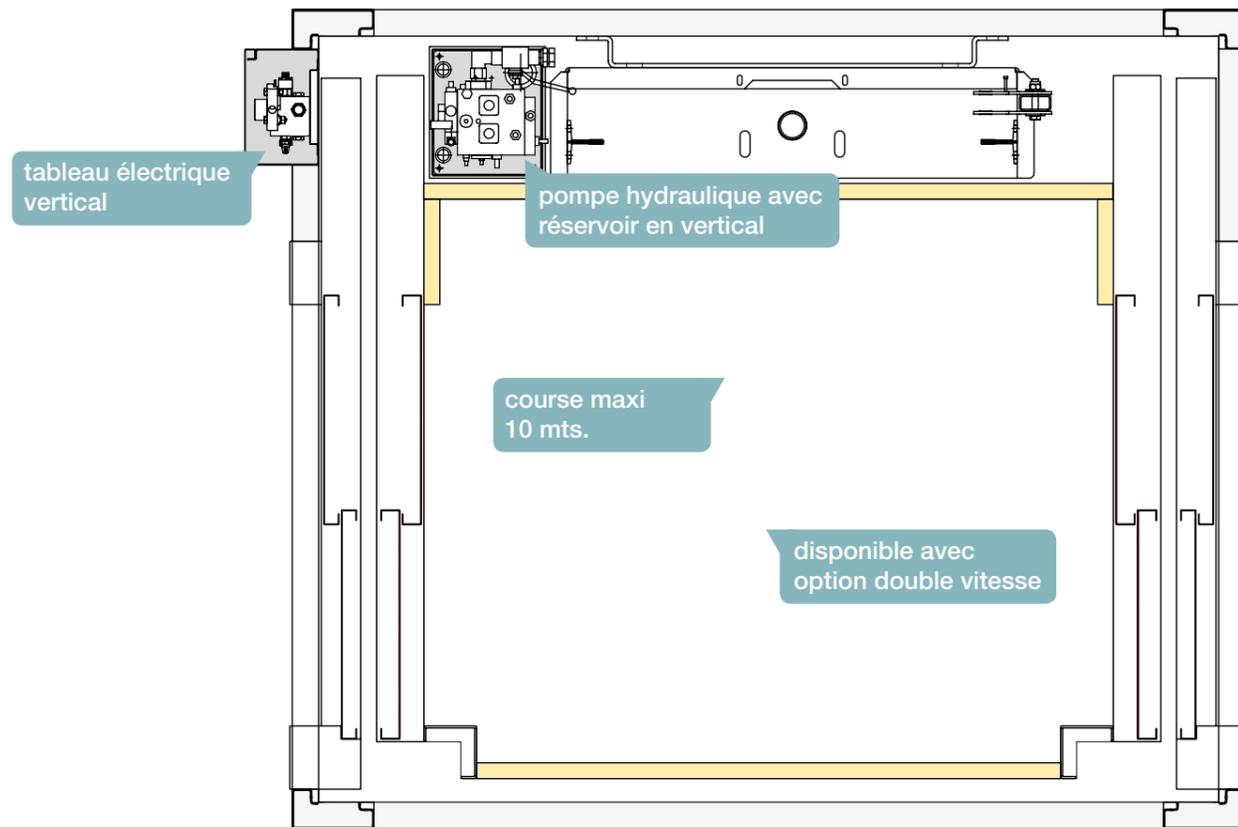


Pour le modèle Sirio il est aussi disponible la version MRL (sans local de machinerie). Cette solution inclut un tableau électrique vertical à côté de la porte palière, une pompe de dimension réduite à l'intérieur de la gaine et un module déporté pour la manœuvre manuelle. Par conséquent, **le local de machinerie n'est plus nécessaire**, ce qui permet d'éviter tout type d'encombrement à l'extérieur de la gaine de l'élévateur.

Informations techniques du Sirio MRL

| | |
|---|---|
| Dimension du tableau électrique vertical | 220 mm (largeur) x 140 mm (profondeur) |
| Course maxi | 10 mts (possibilité de course majeure après vérification technique) |
| Porté maxi | selon norme EN 81.41 (250kg/mc, minimum 315 kg) |
| Versions disponibles | portes battantes 1,2,3 cotés portes coulissantes 1,2 cotés |
| Module déporté (situé dans le tableau électrique vertical) | manœuvre manuelle montée/descente pressostat manomètre |
| Installation | intérieure/extérieure |

Ligne de cabines Muse



Ligne de cabines Muse: le charme de l'interior design italien

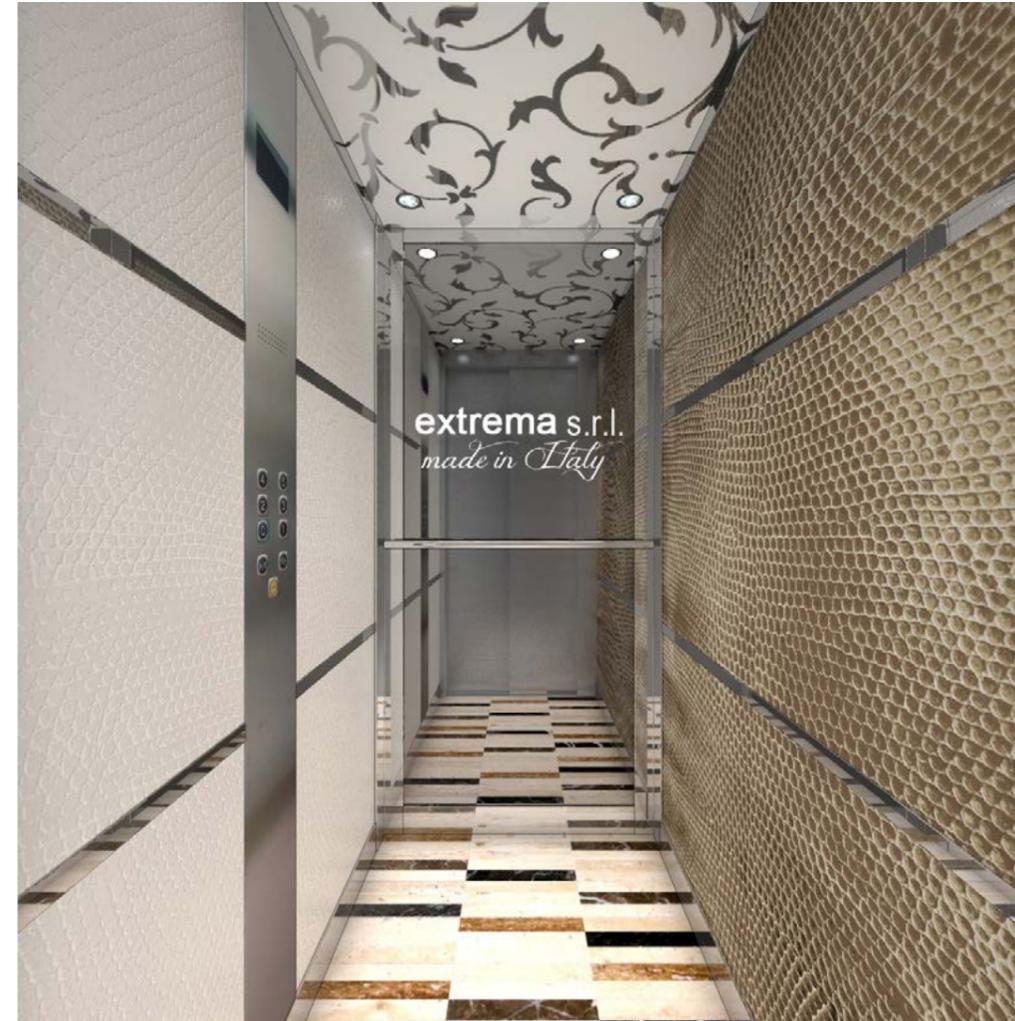

La nouvelle ligne de cabines MUSE, réalisée en collaboration avec d'importants architectes italiens spécialisés en interior design, est synonyme d'**élégance** et **prestige**, avec finitions raffinées.


Bois d'origine italienne certifiée, couches de design avec logos, marques, textes personnalisés, sols avec marqueterie en **Pierre naturelle**, revêtements exclusifs et personnalisables (ex. finition en cuir ou **inserts de Swarovski**), Inserts en acier inox, éclairage scénographique, sont quelques-unes des options parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Chaque cabine de la ligne Muse est conçue dans les moindres détails, pour répondre aux exigences esthétiques spécifiques du client, étant en mesure de combiner un **large éventail de matériaux exclusifs et luxueux**.

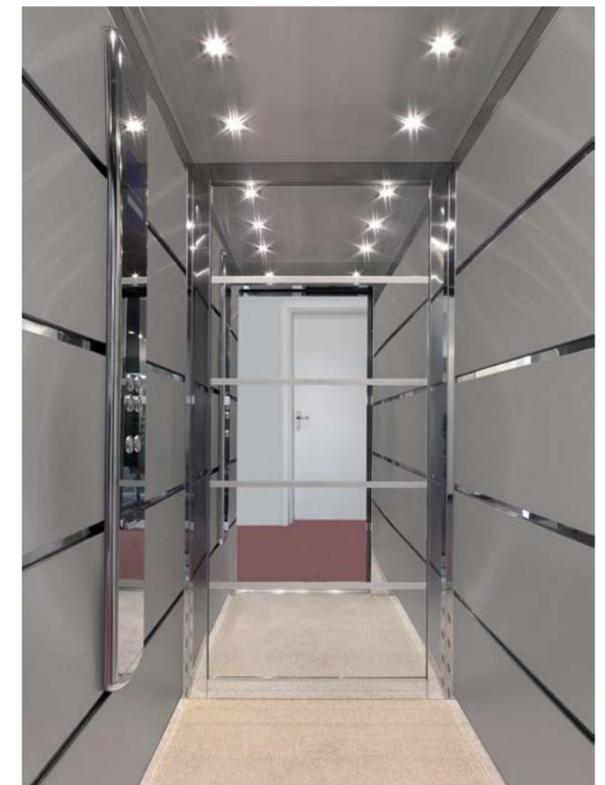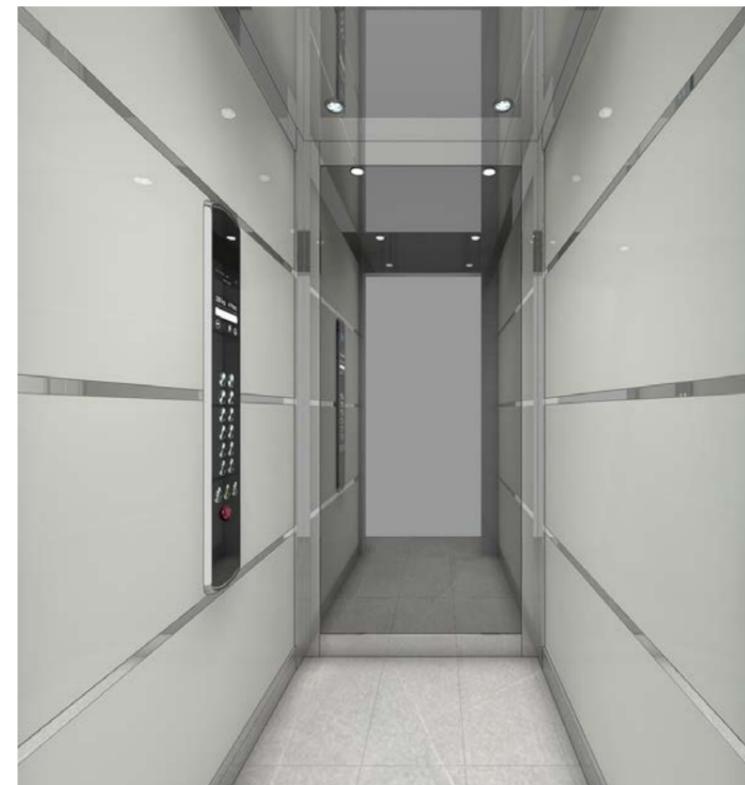


EXEMPLES DE CONFIGURATION


Portes battantes en aluminium / Gaine maçonnée (dimensions en mm)

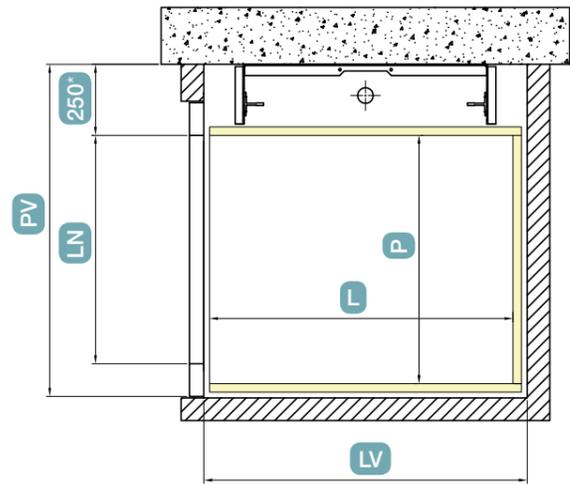

| L | P | LV | PV* | LN max |
|------|------|------|------|--------|
| 570 | 600 | 640 | 900 | 590 |
| 900 | 750 | 970 | 1050 | 740 |
| 750 | 900 | 820 | 1200 | 890 |
| 1200 | 900 | 1270 | 1200 | 890 |
| 900 | 1200 | 970 | 1500 | 1000 |
| 1250 | 1000 | 1320 | 1300 | 990 |
| 1000 | 1250 | 1070 | 1550 | 1000 |
| 1400 | 1000 | 1470 | 1300 | 990 |
| 1000 | 1400 | 1070 | 1700 | 1000 |
| 1400 | 1100 | 1470 | 1400 | 1000 |
| 1100 | 1400 | 1170 | 1700 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1270 | 1500 | 1000 |

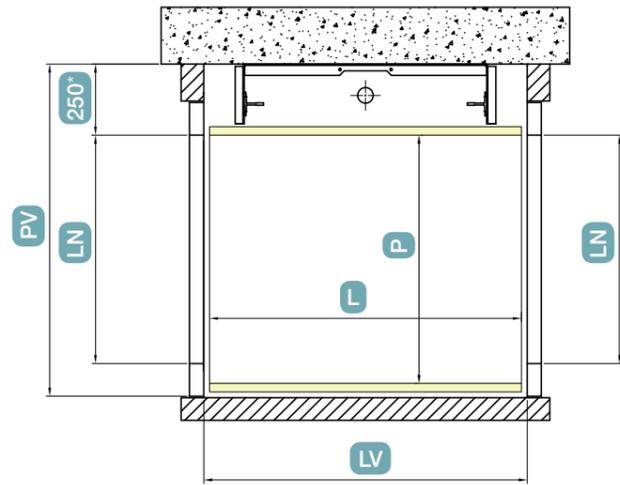

| L | P | LV | PV* | LN max |
|------|------|------|------|--------|
| 600 | 600 | 640 | 900 | 590 |
| 900 | 750 | 940 | 1050 | 740 |
| 750 | 900 | 790 | 1200 | 890 |
| 1200 | 900 | 1240 | 1200 | 890 |
| 900 | 1200 | 940 | 1500 | 1000 |
| 1250 | 1000 | 1290 | 1300 | 990 |
| 1000 | 1250 | 1040 | 1550 | 1000 |
| 1400 | 1000 | 1440 | 1300 | 990 |
| 1000 | 1400 | 1040 | 1700 | 1000 |
| 1400 | 1100 | 1440 | 1400 | 1000 |
| 1100 | 1400 | 1140 | 1700 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1240 | 1500 | 1000 |

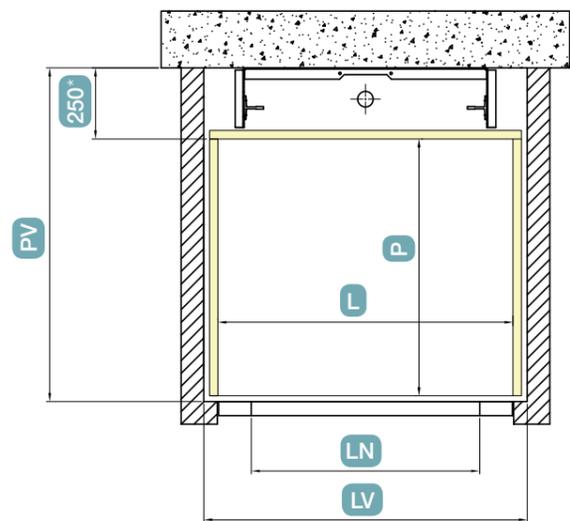


| L | P | LV | PV* | LN max |
|------|------|------|------|--------|
| 540 | 600 | 640 | 870 | 520 |
| 900 | 750 | 1000 | 1020 | 880 |
| 750 | 900 | 850 | 1170 | 730 |
| 1200 | 900 | 1300 | 1170 | 1000 |
| 900 | 1200 | 1000 | 1470 | 880 |
| 1250 | 1000 | 1350 | 1270 | 1000 |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1520 | 980 |
| 1400 | 1000 | 1500 | 1270 | 1000 |
| 1000 | 1400 | 1100 | 1670 | 980 |
| 1400 | 1100 | 1500 | 1370 | 1000 |
| 1100 | 1400 | 1200 | 1670 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1300 | 1470 | 1000 |

* Avec course supérieure à 12 m, la dimension PV pourrait être augmentée de 80 mm.


Les configurations indiquées ci-dessus sont indicatives, et se réfèrent aux dimensions de plateforme standards. Sirio est toutefois très personnalisable: votre référent commercial est toujours à votre disposition pour vous conseiller la solution la plus adaptée à vos besoins.

EXEMPLES DE CONFIGURATION


Portes battantes en aluminium / Pylône en acier (dimensions en mm)

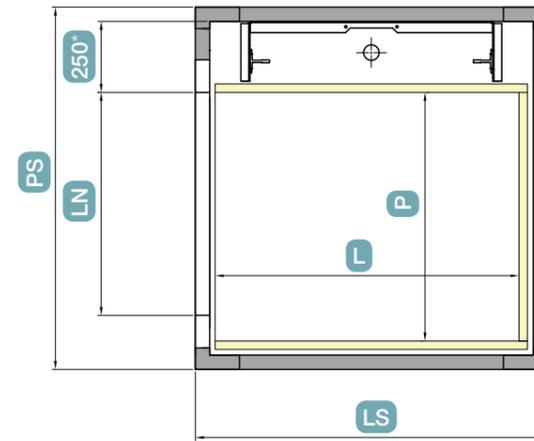

| L | P | LS | PS* | LN max |
|------|------|------|------|--------|
| 570 | 600 | 740 | 1000 | 570 |
| 900 | 750 | 1070 | 1150 | 720 |
| 750 | 900 | 920 | 1300 | 870 |
| 1200 | 900 | 1370 | 1300 | 870 |
| 900 | 1200 | 1070 | 1600 | 1000 |
| 1250 | 1000 | 1420 | 1400 | 970 |
| 1000 | 1250 | 1170 | 1650 | 1000 |
| 1400 | 1000 | 1570 | 1400 | 970 |
| 1000 | 1400 | 1170 | 1800 | 1000 |
| 1400 | 1100 | 1570 | 1500 | 1000 |
| 1100 | 1400 | 1270 | 1800 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1370 | 1600 | 1000 |

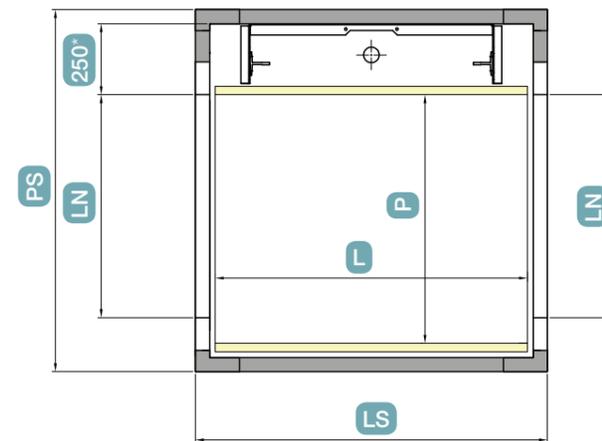

| L | P | LS | PS* | LN max |
|------|------|------|------|--------|
| 600 | 600 | 740 | 1000 | 570 |
| 900 | 750 | 1040 | 1150 | 720 |
| 750 | 900 | 890 | 1300 | 870 |
| 1200 | 900 | 1340 | 1300 | 870 |
| 900 | 1200 | 1040 | 1600 | 1000 |
| 1250 | 1000 | 1390 | 1400 | 970 |
| 1000 | 1250 | 1140 | 1650 | 1000 |
| 1400 | 1000 | 1540 | 1400 | 970 |
| 1000 | 1400 | 1140 | 1800 | 1000 |
| 1400 | 1100 | 1540 | 1500 | 1000 |
| 1100 | 1400 | 1240 | 1800 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1340 | 1600 | 1000 |

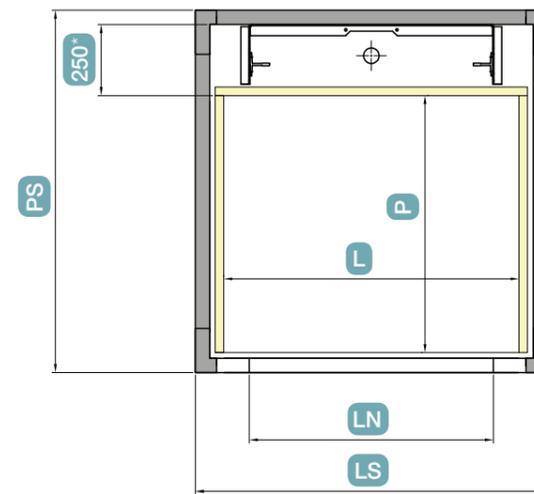


| L | P | LS | PS* | LN max |
|------|------|------|------|--------|
| 540 | 600 | 740 | 970 | 530 |
| 900 | 750 | 1100 | 1120 | 890 |
| 750 | 900 | 950 | 1270 | 740 |
| 1200 | 900 | 1400 | 1270 | 1000 |
| 900 | 1200 | 1100 | 1570 | 890 |
| 1250 | 1000 | 1450 | 1370 | 1000 |
| 1000 | 1250 | 1200 | 1620 | 990 |
| 1400 | 1000 | 1600 | 1370 | 1000 |
| 1000 | 1400 | 1200 | 1770 | 990 |
| 1400 | 1100 | 1600 | 1470 | 1000 |
| 1100 | 1400 | 1300 | 1770 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1570 | 1000 |

* Avec course supérieure à 12 m, la dimension PS pourrait être augmentée de 80 mm.


Les configurations indiquées ci-dessus sont indicatives, et se réfèrent aux dimensions de plateforme standards. Sirio est toutefois très personnalisable: votre référent commercial est toujours à votre disposition pour vous conseiller la solution la plus adaptée à vos besoins.

EXEMPLES DE CONFIGURATION


Portes automatiques coulissantes / Gaine maçonnée (dimensions en mm)

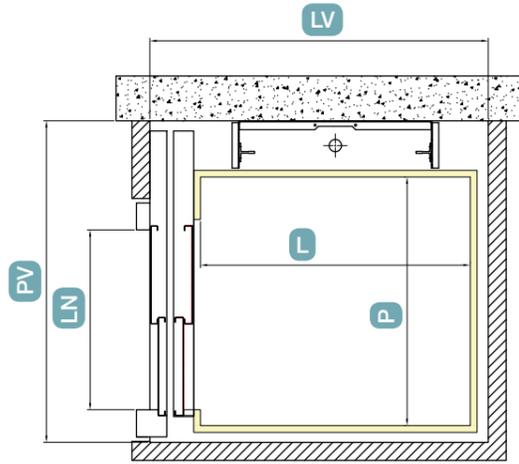

| L | P | LV | PV* | LN |
|------|------|------|------|------|
| 900 | 750 | 1200 | 1075 | 550 |
| 750 | 900 | 1050 | 1225 | 650 |
| 1200 | 900 | 1500 | 1225 | 650 |
| 900 | 1200 | 1200 | 1525 | 850 |
| 1250 | 1000 | 1550 | 1325 | 700 |
| 1000 | 1250 | 1300 | 1575 | 900 |
| 1400 | 1000 | 1700 | 1325 | 700 |
| 1000 | 1400 | 1300 | 1725 | 1000 |
| 1400 | 1100 | 1700 | 1425 | 800 |
| 1100 | 1400 | 1400 | 1725 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1500 | 1525 | 850 |

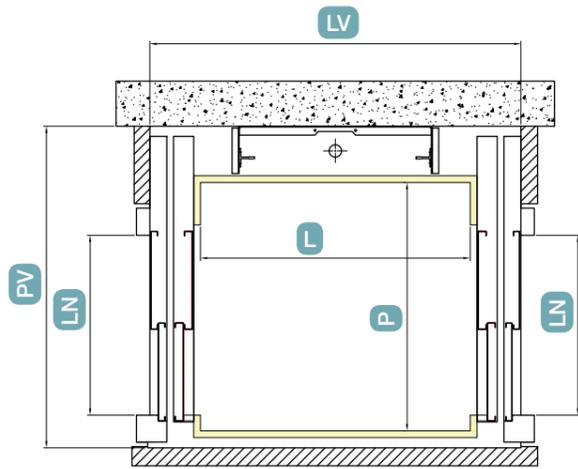

| L | P | LV | PV* | LN |
|------|------|------|------|------|
| 900 | 750 | 1350 | 1075 | 550 |
| 750 | 900 | 1200 | 1225 | 650 |
| 1200 | 900 | 1650 | 1225 | 650 |
| 900 | 1200 | 1350 | 1525 | 850 |
| 1250 | 1000 | 1700 | 1325 | 700 |
| 1000 | 1250 | 1450 | 1575 | 900 |
| 1400 | 1000 | 1850 | 1325 | 700 |
| 1000 | 1400 | 1450 | 1725 | 1000 |
| 1400 | 1100 | 1850 | 1425 | 800 |
| 1100 | 1400 | 1550 | 1725 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1650 | 1525 | 850 |

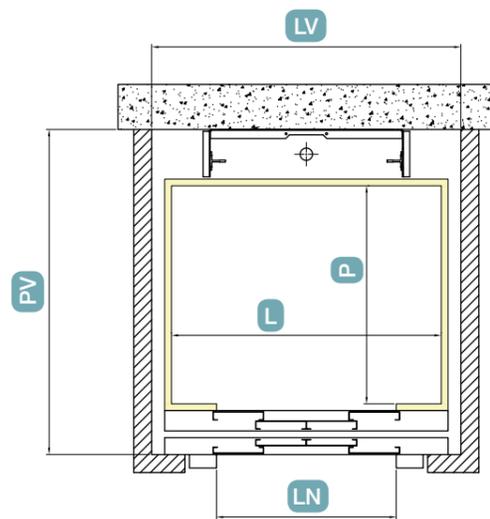


| L | P | LV | PV* | LN |
|------|------|------|------|-----|
| 1200 | 900 | 1350 | 1345 | 800 |
| 1250 | 1000 | 1400 | 1445 | 850 |
| 1000 | 1250 | 1150 | 1695 | 600 |
| 1400 | 1000 | 1550 | 1445 | 950 |
| 1400 | 1100 | 1550 | 1545 | 950 |
| 1200 | 1200 | 1350 | 1645 | 800 |

* Avec course supérieure à 12 m, la dimension PV pourrait être augmentée de 80 mm.


Les configurations indiquées ci-dessus sont indicatives, et se réfèrent aux dimensions de plateforme standards. Sirio est toutefois très personnalisable: votre référent commercial est toujours à votre disposition pour vous conseiller la solution la plus adaptée à vos besoins.

EXEMPLES DE CONFIGURATION


Portes automatiques coulissantes / Pylône en acier (dimensions en mm)

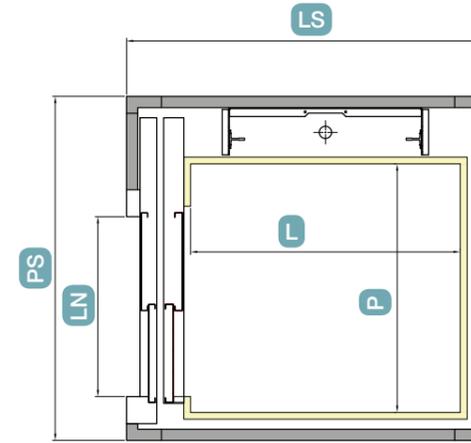

| L | P | LS | PS* | LN |
|------|------|------|------|------|
| 900 | 750 | 1310 | 1175 | 550 |
| 750 | 900 | 1160 | 1325 | 650 |
| 1200 | 900 | 1610 | 1325 | 650 |
| 900 | 1200 | 1310 | 1625 | 850 |
| 1250 | 1000 | 1660 | 1425 | 700 |
| 1000 | 1250 | 1410 | 1675 | 900 |
| 1400 | 1000 | 1810 | 1425 | 700 |
| 1000 | 1400 | 1410 | 1825 | 1000 |
| 1400 | 1100 | 1810 | 1525 | 800 |
| 1100 | 1400 | 1510 | 1825 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1610 | 1625 | 850 |

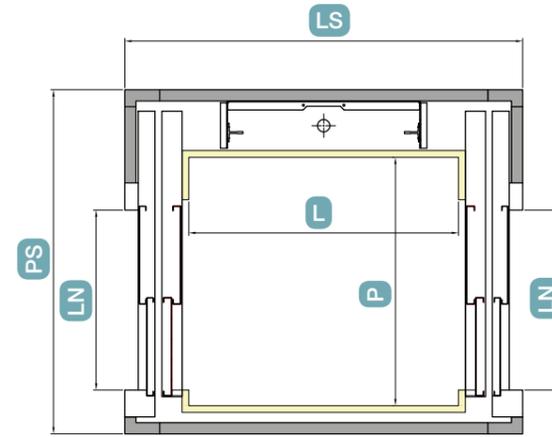

| L | P | LS | PS* | LN |
|------|------|------|------|------|
| 900 | 750 | 1470 | 1175 | 550 |
| 750 | 900 | 1320 | 1325 | 650 |
| 1200 | 900 | 1770 | 1325 | 650 |
| 900 | 1200 | 1470 | 1625 | 850 |
| 1250 | 1000 | 1820 | 1425 | 700 |
| 1000 | 1250 | 1570 | 1675 | 900 |
| 1400 | 1000 | 1970 | 1425 | 700 |
| 1000 | 1400 | 1570 | 1825 | 1000 |
| 1400 | 1100 | 1970 | 1525 | 800 |
| 1100 | 1400 | 1670 | 1825 | 1000 |
| 1200 | 1200 | 1770 | 1625 | 850 |

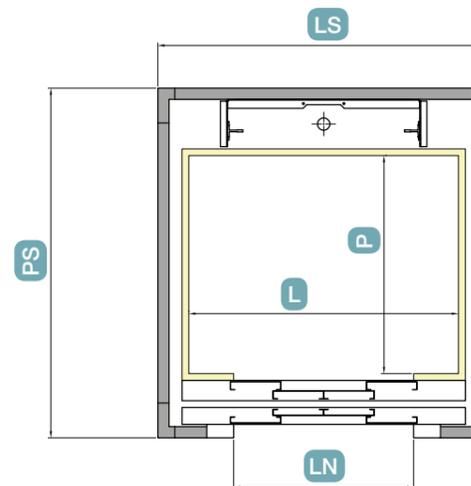

| L | P | LS | PS* | LN |
|------|------|------|------|-----|
| 1200 | 900 | 1450 | 1455 | 800 |
| 1250 | 1000 | 1500 | 1555 | 850 |
| 1000 | 1250 | 1250 | 1805 | 600 |
| 1400 | 1000 | 1650 | 1555 | 950 |
| 1400 | 1100 | 1650 | 1655 | 950 |
| 1200 | 1200 | 1450 | 1755 | 800 |

* Avec course supérieure à 12 m, la dimension PS pourrait être augmentée de 80 mm.

Les configurations indiquées ci-dessus sont indicatives, et se réfèrent aux dimensions de plateforme standards. Sirio est toutefois très personnalisable: votre référent commercial est toujours à votre disposition pour vous conseiller la solution la plus adaptée à vos besoins.



extrema[®]
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extremalift.fr

